

## DAYSJET1860 微字符喷码机

DAYSJET1860微字符喷码机是需要高清晰且喷印空间有限的微字符喷码应用的理想解决方案。该款喷码机可以提供优异的喷印质量，最小喷印高度为 0.8 毫米，最大喷印速度为 160 米/分钟，从而可在更小的空间喷印更多的内容。40微米喷嘴，利用喷头改进和专用喷印数据充电光栅来克服字符高度和快速生产线速度所固有的喷印质量挑战，可最大程度的提高生产效率。

### 长时间无故障运行的优势

- 1、先进的装配工艺和先进可靠的备件保证产品的可靠性与一致性。
- 2、墨路集成系统 (STS)，保证产品的稳定性极大减少用户使用过程中的故障率，最大的提升用户的生产效率。
- 3、真正的开关机自动清洗，断电保护功能，极大的降低了喷码机的故障率，最大程度减少了用户使用过程中对设备的干预，真正意义上实现对设备的免维护。即使客户长时间停机后，也可实现快速的启动。



### 编码灵活喷印质量优异

- 1、独有开放的自定义字库，满足客户不同的字体形态和要求。
- 2、动态补偿 (DSC)，使墨点位置更为精确，确保喷印质量的美观以及更高的喷印速度。
- 3、喷印内容的多样化，图案、条码、二维码、班次、塔式等满足客户对各种编码的需求。
- 4、USB数据打印

## DAYSJET1860 微字符喷码机

### 字体点阵

单行: 5X5,5X7,7X9,9X12,10X16,16X24  
双行:5X5,5X7,7X9,9X12  
三行:5X5,5X7  
四行:5X5

**最大速度:** 160米/分钟 (列间距0.28mm)

**喷嘴直径** 40U

**线性条码** 39码 128码

### DataMatrix 编码

10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21

### 额定字符高度

最小字符高度 0.8mm

### 喷印距离

最佳距离6mm  
范围: 2-10mm

### 键盘

具有触感反馈的薄膜键盘

### 显示屏

320X640, 明亮的蓝色背光, 5.7英寸液晶显示屏  
所见即所得的屏幕信息编辑

### 语言和界面

中英文

### 信息存储

100条, 使用USB存储时不受限制

### 防护等级

IP55不锈钢机箱

### 喷头

直径: 42 毫米 长度: 248 毫米

### 喷头喉管

超灵活, 长度: 2.5 米

### 墨水和溶剂容器

墨水智能墨盒700 毫升补充液 700 毫升

### 温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)  
0% 至 90% RH 不凝结


### 电气要求

额定电源在 50/60 Hz.、220V/125W

**重量约值** 35KG

### 选件

主机支架、冷凝器、编码器、正压空气泵、报警器

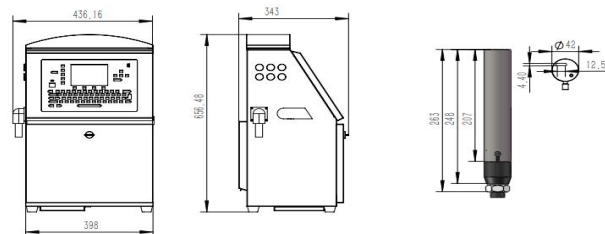

持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知

