

高速连续喷墨 DAYSJET 18系列

DAYSJET18 系列连续喷墨喷码机可最大程度的提高生产效率，不但适合每天轮班喷印的客户，也适合间断生产的客户。18系列具有的强大功能和高稳定的性能特性使其成为生产专业人员的选择基准。



长时间无故障运行的优势

- 1、先进的装配工艺和先进可靠的备件保证产品的可靠性与一致性。
- 2、墨路集成系统，保证产品的稳定性；极大减少用户使用过程中的故障率，最大的提升用户的生产效率。
- 3、真正的关机自动清洗，断电保护功能，最大程度减少用户在使用过程中对设备的干预，真正意义上实现对设备的免维护。即使客户长时间停机后，也可实现快速的启动。




编码灵活喷印质量优异


- 1、独有开放的自定义字库，满足客户不同的字体形态和要求。
- 2、动态补偿（DSC），墨点位置更为精确，确保喷印质量的美观以及更高的喷印速度。
- 3、喷印内容多样化，图案、条码、班次、塔式等满足客户对各种编码的需求。
- 3、便捷的信息编辑和输入。喷印1-5行可满足客户的需求。
- 4、USB数据打印 数据库导入U盘，即可按需打印。



打印示例



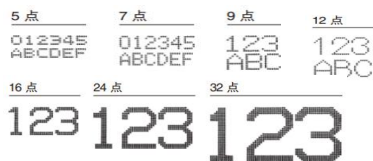


4行打标
BAKED FRESH
ON SEP 01
BEST IF USED
BY NOV 01



规格

型号	1830PLUS	1860	1870	1850
语言	中英文			
喷嘴直径	60u	40u	50u	60u
字符高度	2 -12mm	0.8-7mm	1-13mm	2-12mm
油墨种类	染料或半颜料			颜料
最大喷印行数	5	4	5	4
喷印点阵 (纵向)	5/7/9/12/16/24/32	5/7/9/12/16/24	5/7/9/12/16/24/32	5/7/9/12/16/24
条形码	CODE39、CODE128			
二维码	Data matrix 10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29			
通讯	RS232			
打印距离 (最佳)	12mm	6mm	12mm	12mm
喷印速度 (最大)	396	160*	396	396
信息存储	100			
功能	自动日期和时钟, 保质期、班次代码、字符与信息加粗、塔式喷印、往返喷印、自定义字库、USB数据打印等等			
喉管长度	2.5m			
电源	100-120 / 200-240 VAC 、 50/60 Hz; 150 W			
环境温度	32°F to 122°F (0°C to 50°C)			
湿度	0% to 90% RH (无凝结)			
防护等级	IP55			
重量	35kg			
外形尺寸	436×343×656 mm (宽X深X高)			



持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。

